

ACL800-BC-USB-B

Lettore biometrico capacitivo ACL800 per acquisizione delle impronte e delle tessere/tag – da tavolo, USB, compatibile EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Descrizione prodotto

ACL800-BS-USB è un lettore USB da scrivania che semplifica l'acquisizione delle credenziali Proximity/Mifare e delle impronte digitali. Il lettore da scrivania USB viene utilizzato per trasferire le impronte al software ACL800 BioManager, leggendo i dettagli delle credenziali ed il loro UID. Le impronte vengono immagazzinate nel software ACL800 BioManager e possono essere scaricate nei lettori biometrici installati.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.


Lettori Wiegand

I dispositivi Wiegand sono ideali per essere collegati in rete utilizzando il convertitore da TCP / IP a RS485 ACL800FL-CONV-W. Fino a 31 dispositivi Wiegand possono essere collegati sulla seriale RS485 e gestiti dal software BioManager ACL800. Quando hai bisogno di più dispositivi, aggiungi semplicemente un altro convertitore. I diritti di accesso possono essere caricati dal software BioManager ACL800 verso tutti i dispositivi Wiegand collegati al convertitore. Hai la possibilità di memorizzare le impronte digitali nel lettore o sulle credenziali per motivi di privacy.

ACL800 BioManager

Software di gestione impronte digitali per lettori. La registrazione delle impronte digitali viene eseguita da qualsiasi lettore biometrico collegato in rete o da un'unità di registrazione desktop USB. Le impronte digitali possono essere inviate a uno o tutti i lettori biometrici nella rete. ACL800 BioManager è un'applicazione gratuita e gestisce anche i livelli di accesso.

Compatibile con: Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

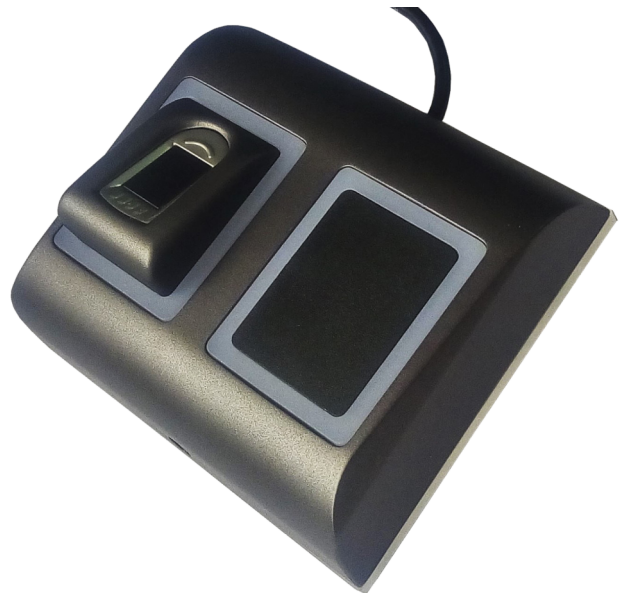

Details

- Da interno
- Design attraente e innovativo
- Led a tre colori
- Lettore da scrivania
- Retroilluminazione
- Lettura impronte e tessere/tag
- Lettore per acquisizione impronte e tessere/tag

ACL800-BC-USB-B

Lettore biometrico capacitivo ACL800 per acquisizione delle impronte e delle tessere/tag – da tavolo, USB, compatibile EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Technical specifications

Sistema

Distanza di lettura	Casi-Rusco & HID up to 4 cm, EM up to 6 cm Mifare : 1.5 to 5.5cm
Distanza massima lettori da centrale	50 m
RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Si
No. di LEDs	3
No. di cover inclusi	1
Lingua manuale di installazione	English

Tecnologia

Tipo di lettore	Biometrico, Proximity, Smart Card
Frequenza di trasmissione operativa del lettore	125 KHz, 13.56 MHz
Tecnologia supportata 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Tecnologia supportata 125 KHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Tipo Mifare	ISO14443A
No. di Mifare bytes CSN	4 Byte (S50), 7 Byte (S70)

Biometrico

Tipo biometrico	Fingerprint
Tipo di sensore biometrico	Capacitive
Dimensioni di archiviazione del modello biometrico	up to 9500 fingerprints

Interfaccia e connessioni

Interfaccia	Wiegand
Tipo di connettore	Pigtail
Lunghezza cavo	100 cm

Tipo di manomissione

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si

Operazioni

Stand-alone	No
PIN tastiera	No

Elettrico

Tipo di alimentatore	USB
----------------------	-----

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 94 x 30 mm
Peso netto	50 g
Peso spedizione	120 g
Colore	Nero
Materiale	ABS
Fattore di forma	Oversized
Tipo di montaggio	Montaggio a vista

Ambientale

Ambiente	Interno / Esterno
Temperatura operativa	-20 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C
Umidità relativa	0 to 95% noncondensing
IP rating	40

Regulatory

Conformità	CE, RoHS
------------	----------

Operation

Authentication	Finger, Finger or Card, Finger or/and Card, Finger On Card
Windows compatibility	Windows 7, 8, 10

Biometric

Fingerprints per user	1-10 fingerprints
1:1000 identification time	970 msec, including feature extraction time

Interface & connections

Protocol programming	By ACL800 BioManager Software
Interface	Wiegand 24 to 80 bits; Default: Wiegand 26bit



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:28