

ACL800FL-CONV-W

Convertitore serie ACL800 da RS485 a TCP/IP in contenitore da barra DIN


Descrizione prodotto

ACL800FL-CONV-W è un convertitore seriale-Ethernet altamente integrato che consente di collegare qualsiasi lettore biometrico della serie ACL800 su una rete LAN locale o su Internet al computer. La configurazione dell'indirizzo IP, del DNS dinamico, delle porte TCP / UDP può essere effettuata dal browser o dal software BioManager dell'ACL800. Il software è in grado di cercare automaticamente gli indirizzi IP dei convertitori, nonché i numeri di serie dei lettori biometrici.

Il dispositivo è già preimpostato per l'uso con i lettori biometrici.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

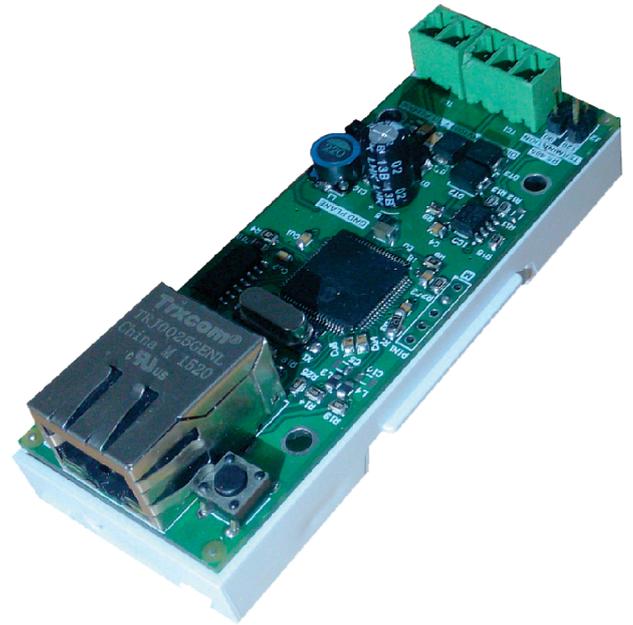

Details

- Da interno
- Installazione a parete o a barra DIN
- Interfaccia RS485 e TCP/IP
- Fornito in contenitore da barra DIN
- IP e/o MAC address dedicato
- LED per la segnalazione dei pacchetti TCP/UDP
- Client DHCP
- Supporto DDNS
- Ricerca portali tramite ACL800 BioManager

ACL800FL-CONV-W

Convertitore serie ACL800 da RS485 a TCP/IP in contenitore da barra DIN

Spécifications techniques

Systeme

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	No
Accessori lettori	Kit di installazione
Lingua manuale di installazione	English

Technologie

Tipo di lettore	Interfaccia
-----------------	-------------

Interface et connexions

Interfaccia	RS-485
Tipo di connettore	Network, Terminal Strip

Type d'autoprotection

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	No

Opération

Stand-alone	Si
PIN tastiera	No

Électrique

Tipo di alimentatore	VDC
Valore di alimentazione	12 VDC
Consumo attuale	100mA @ 12 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensioni fisiche	90 x 37 x 33 mm
Peso netto	250 g
Peso spedizione	400 g
Colore	Bianco
Materiale	ABS
Fattore di forma	Small PCB
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso, Montaggio a parete

Environnement

Ambiente	Interno
Temperatura operativa	0°C to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C

Regulatory

Conformità	CE, RoHS
------------	----------

Interface & connections

Network interface	10 BaseT, Half duplex
RS485 interface	38400 Bps (8 bit data, no parity, 1 stop bit)



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:28