


ATS1483

ATS118x to Unsecure Mode

Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

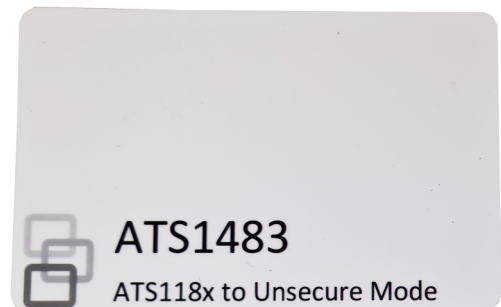

Details

- When applied configures ATS1180/ATS1181 to ATS1160N/ATS1161N mode
- Apply when reader not online

ATS1483

ATS118x to Unsecure Mode

Technical specifications

Sistema

Distanza di lettura	min 1 cm
Modello personalizzato	No
Lettori supportati	ATS ATS118x Secure Readers

Tecnologia

Tipo di credenziali	Scheda di configurazione, Smart card
Frequenza operativa delle credenziali	13.56 MHz

Stampa

Stampa diretta della superficie	Si
---------------------------------	----

Informazioni sull'ordine

Quantità minima di ordine	1
Tessere/tag in confezione	1

Fisico

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco
Etichetta tessere	Programming Card



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:33