

2X-A-LB

Modulo espansione supplementare 2 loop per centrali 2X-AF2-10

Panoramica

La scheda di espansione loop aggiunge 2 loop High Power alla centrale di rivelazione incendio indirizzata in modo da raddoppiare la quantità di dispositivi che possono essere supportati dalla centrale e ampliando a 128 le zone programmabili. Insieme ai 2 loop, sulla scheda sono presenti anche 4 uscite sirena / trasmissione incendio supervisionate, che possono essere liberamente programmabili.

Le applicazioni

La scheda loop consente di utilizzare una singola centrale per installazioni più grandi. Invece di utilizzare due centrali a 2 loop, in questo modo si ha una sola centrale da alimentare e tutto il cablaggio dei loop viene concentrato in una posizione senza dover utilizzare una rete di centrali Firenet.


Nel caso in cui sia necessario espandere un sistema esistente, senza installare un'altra centrale. E' sufficiente aggiungere la scheda loop. Ciò rende il sistema più flessibile e più facile da ampliare.

Si noti che solo la centrale 2X-AF2 versione espandibile ha la possibilità di aggiungere una scheda di espansione a 2 loop.

Montaggio

La scheda può essere inserita direttamente sulla parte anteriore della scheda principale della centrale.

Non è necessario eseguire ulteriori cablaggi.

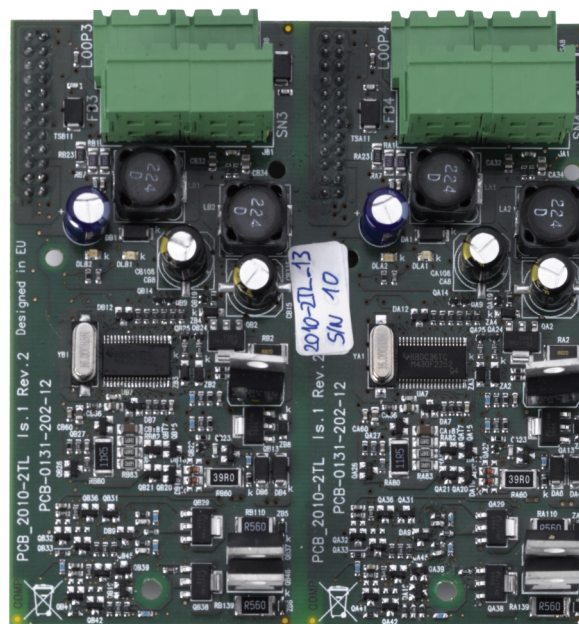

Dettagli

- 2 loop High Power da 500mA
- Chiave attivazione PAK High Power Loop da 500mA a 800mA (Opzionale)
- 128 zone aggiuntive
- 4 uscite controllate configurabili
- Morsettiere estraibili
- Connessione diretta nella parte frontale della scheda principale della centrale

2X-A-LB

Modulo espansione supplementare 2 loop per centrali 2X-AF2-10

Specifiche tecniche

Generale

Capacità massima del sistema (conteggio dispositivi) fino a 256

Ciclo continuo

Capacità massima loop 2

Tipo e intervallo Recommended 2 core 1.5 mm² twisted pair ; Length: 56 ohm / 1 µF max. 2 km

Zona

Capacità massima zone fino a 256

Uscita

Tipo di uscita e intervallo Loops: 2, 250 mA / 29 VDC (29 to 36 VDC)

Programmabile 4, 700 mA / 19.5 to 28 VDC (24 VDC nominal), supervised

Termine 15 kohm

Fisico

Fattore di forma Grande

Dimensioni fisiche 127 x 55 x 152 mm (W x H x D)

Peso netto 120 g

Peso spedizione 192 g

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

Ambientale

Temperatura operativa -8 to +42°C

Temperatura di immagazzinamento -10 to +50°C

Umidità relativa max. 95% noncondensing

Regolatorio

Conformità CPD, RoHS, WEEE

Certificazioni EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4