


SC-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi / uscita SmartCell per zona di allarme incendio

Panoramica

Il modulo 2 ingressi/uscite SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell. Le caratteristiche includono due ingressi monitorati con resistenza, due uscite libere da tensione e comunicazione bidirezionale a 868 MHz.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.

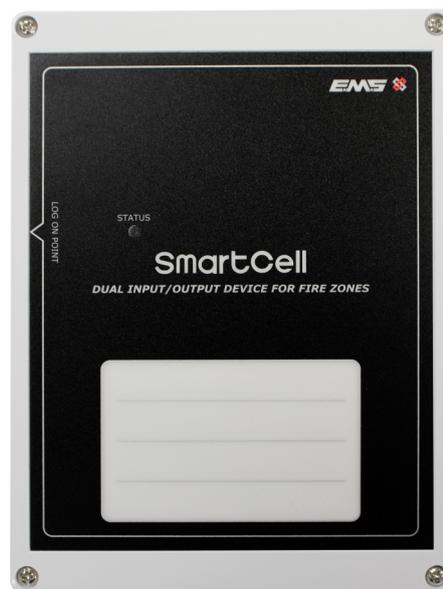

Dettagli

- Completa comunicazione wireless con la centrale di controllo
- Veloce e semplice da installare
- Due ingressi monitorati da resistenza
- Due uscite relè libere da tensione
- Per la connessione dei dispositivi di rivelazione incendio

SC-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi / uscita SmartCell per zona di allarme incendio

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless 868 MHz

Ingresso

Quantità in entrata 2

Fisico

Tipo di montaggio Montaggio a parete

Ambientale

Ambiente Interno

Regolatorio

Conformità CE

Certificazioni CPR



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 February 2024 - 12:15