KPIC3A2PZ10H

Telecamera bullet varifociale IR di rete EXTRA-LIGHT WDR da 2 MP

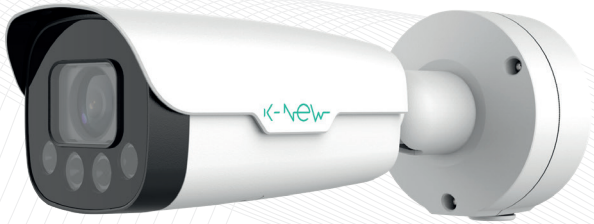

- Sensore CMOS da 2 MP, 1/2,8"
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Triplo flusso video
- Zoom ottico 10X
- Funzioni smart
- Tecnologia EXTRA-LIGHT
- WDR ottico fino a 120 dB
- Riscaldatore incorporato

La telecamera di rete bullet varifociale IR EXTRA-LIGHT intelligente HD da 2 MP serie KPIC3A2PZ10H è equipaggiata con sensore CMOS da 1/2,8 pollici e un obiettivo varifocale HD incorporato (zoom ottico 5-50 mm 10x). Immagini di alta qualità con risoluzione fino a 1080p @60fps, fornendo una definizione dettagliata, un ripristino del colore e dettagli dell'immagine più accurati. La telecamera dotata di vera tecnologia WDR e tecnologia EXTRA-LIGHT, un eccellente sensore retroilluminato (BSI), un obiettivo ad alta trasmittanza e un processore di immagini avanzato per archiviare colori vividi, luminosità adeguata e immagini estremamente nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Il prodotto adotta un algoritmo di deep learning auto-sviluppato e supporta varie funzioni di analisi intelligenti, tra cui l'area di ingresso, l'area di uscita, l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area. Sulla base della classificazione dell'obiettivo, la prevenzione intelligente delle intrusioni riduce significativamente i falsi allarmi causati da foglie, uccelli e luci, ecc., concentrandosi con precisione su esseri umani e, veicoli a motore e non a motore.

Sensore	CMOS 1/2.8", 2 megapixel
Illuminazione minima	Colore:0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0lux con IR
Giorno/notte	Filtro IR con interruttore automatico (ICR)
Shutter	Automatico/Manuale, 1 ~ 1/100000s
WDR	120dB
Tipo di obiettivo	5~50mm@F1.6, messa a fuoco automatica AF e obiettivo zoom motorizzato
Iris	Diaframma DC
Gamma IR	Portata IR fino a 100 m (328,1 piedi)
Controllo IR On/Off	Automatico/Manuale
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Stream principale	1080P max 60fps
Stream secondario	1080P max 60 fps
Terzo Stream	720*576 max 60fps
Codifica intelligente	Si
Maschera per la privacy	Fino a 4 aree
ROI	Fino a 8 aree
Bilanciamento del bianco	Auto/Esterno/Regolazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2
IR intelligente	Si
HLC	Si
BLC	Si
Archiviazione Locale	Micro SD, fino a 256 GB
Integrazione compatibile	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK
Client	K+Vision, K+Vista(Lite)
Microfono incorporato	No
Rete	1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Protezione	IP67, IK10
Alimentazione	CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di lavoro	-30°C ~ 60°C

Aggiornamento V1-30/11/2023

Distribuito da:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36