


Dispositivo di controllo relè multiprotocollo a 8 canali

Modello K-NEW: KNIOBX0808EW4



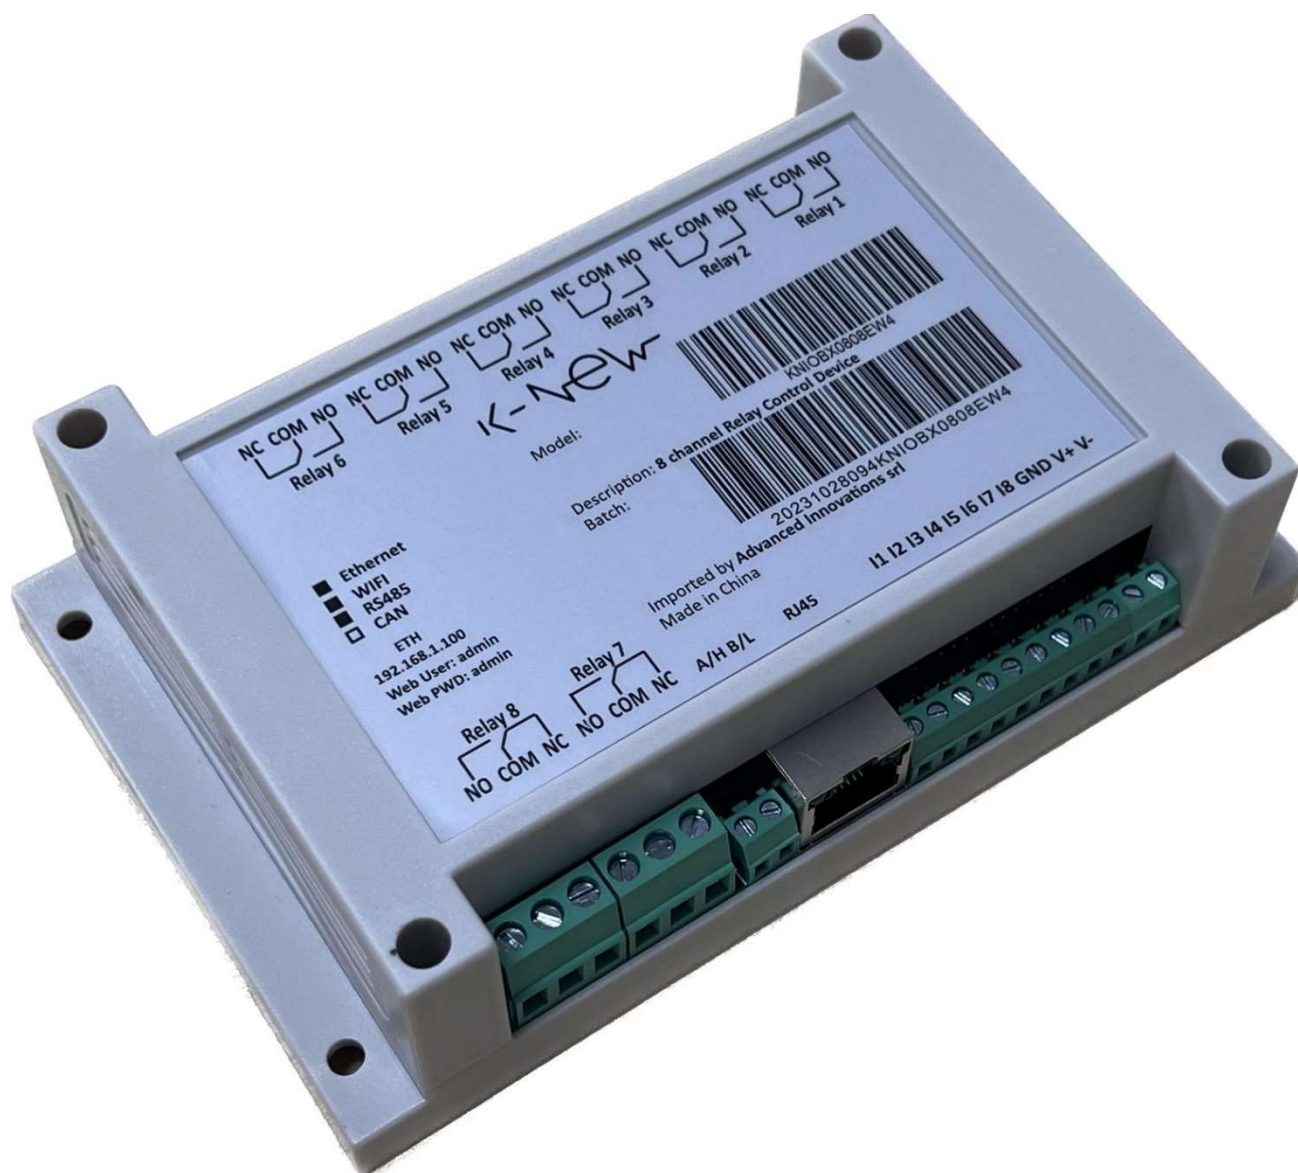

Caratteristiche

- Alimentazione 12VDC/12VAC, 24VDC/24VAC
- 8 ingressi Stato Alto (3,3 V-24 V) o BASSO (0 V)
- Uscita 8 canali max 230VAC/10A,
- Supporta Ethernet, WiFi, RS485
- Supporta ingressi, uscite di attivazione, notifica HTTP
- Supporto UDP, TCP Client, TCP Server, Modbus, MQTT, CoAP, HTTP WEB
- Supporto Domoticz, Home Assistant, OpenHAB
- Watchdog IP
- Inoltre attività di trigger pianificate
- Trasmissione trasparente RS485

Descrizione:


KNIOBX0808EW4 dispositivo di controllo dei relè a 8 canali è un controller relè di ingresso e uscita multiporta appositamente progettato. Il relè può essere attivato da ingressi, comandi o attività pianificate. Gli input possono collegarsi anche per attivare la notifica http/https. Dispone di varie interfacce, come ethernet, WiFi, RS485 per la trasmissione dei dati. Il dispositivo può essere alimentato da 12 o 24 AC/DC. Ha un'interfaccia web facile da usare per la configurazione.

È compatibile con gli NVR K-New per ottenere il controllo dell'attraversamento linea, dell'intrusione, dell'uscita/entrata dell'area, del volto e della maschera per la privacy.

Specifiche tecniche

Funzione	Interfaccia	RJ45: 10/100Mbps RS485: MAX115200bps WiFi: MAX150Mbps
	Protocollo	Server/client TCP, UDP HTTP GET CGI, Modbus-RTU/ASCII/TCP MQTT CoAP (Protocollo di sicurezza)
	Sistema domotico	Domoticz Home Assistant openHAB
	Altri	NTP Client Watchdog IP Attività di inoltro Trasmissione RS485 trasparente
Prodotto	Potenza relè	CA 250 V/10 A, CC 30 V/10 A
	Contatti	Normalmente chiuso (NC) Normalmente aperto (NO)
Temperatura e Umidità	Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
	Temperatura di lavoro	da -20°C a +70°C
	Umidità relativa (durante il funzionamento)	25°C @ ≤95%, senza condensa
Potenza	Specifiche di alimentazione	12/24VDC (consigliato) 12/24VAC
	Corrente	8 canali: 0,5 A / 12 V (consigliato 1,5 A / 12 V)
	Consumo energetico	8 canali: 5W
Dimensioni	145*90*40 cm	

Dimensioni

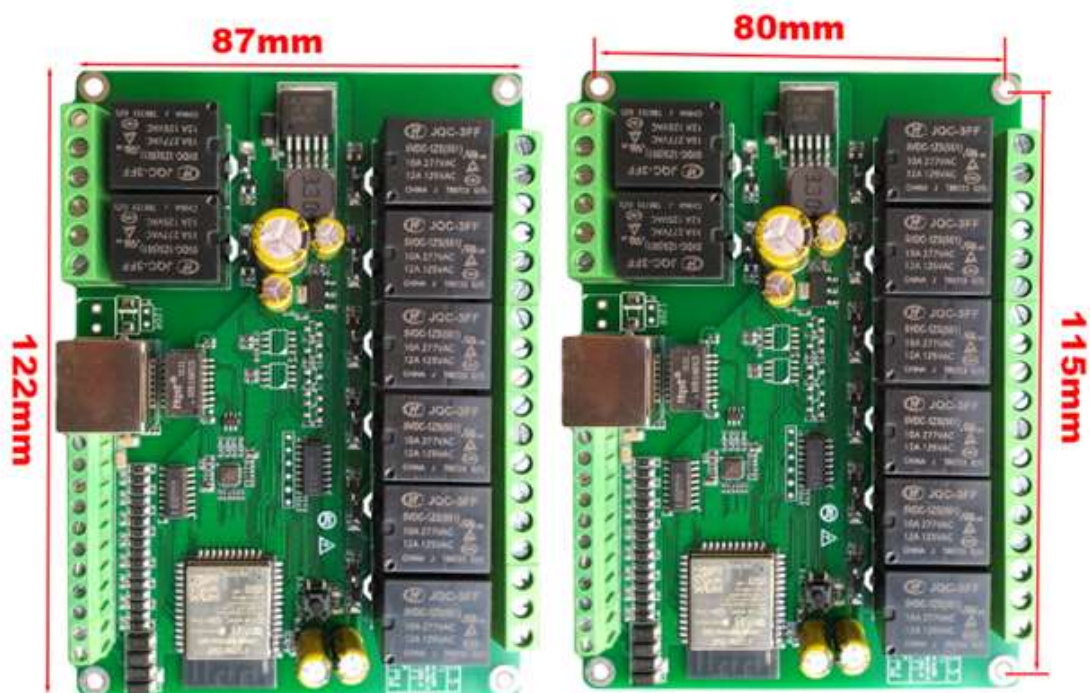

8CH relay board

Size of relay: 122*87mm

Distance of hole: 115*80mm

