



UTKRO320NLB

Ripetitore ottico-acustico 12/24Vcc con LED ad alta intensità e Buzzer

Ripetitore ottico acustico ad elevata visibilità per interni. Alimentazione a 12 o 24Vcc con regolazione interna automatica e basso assorbimento. Segnalazione fissa o lampeggiante selezionabile con comando remotizzabile.

CONNESSIONI:

- +V: +Vcc polo positivo comune
- LR: -Vcc polo negativo LED rosso
- LV: -Vcc polo negativo LED verde
- LG: -Vcc polo negativo LED giallo
- VB: -Vcc polo negativo buzzer
- L: -Vcc comando negativo per modalità lampeggiante

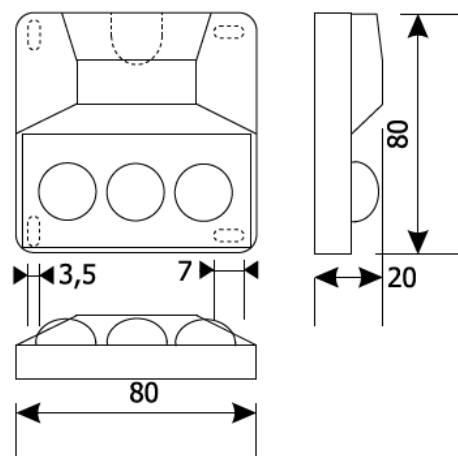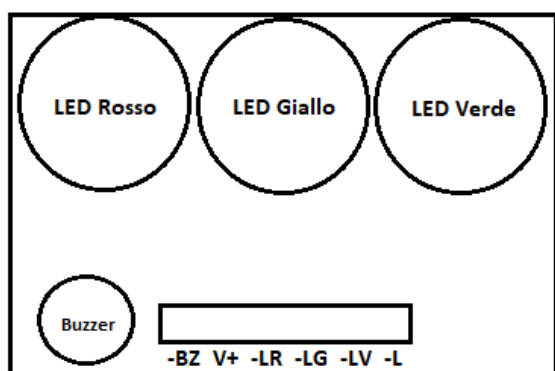

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione:
Corrente assorbita (modalità fissa):
Lampeggio:
Potenza sonora buzzer:
Protezione:
Connessione:
Dimensioni:

da 10,5Vcc a 29Vcc
Vedi tabella
1 Hz +/-10% indipendente dall'alimentazione
74dB @1m (modalità continua)
Da interno
Morsetto 6 poli
80mmX80mmX20mm

Assorbimento	Rosso	Verde	Giallo	Buzzer	Tutto ON
@12Vcc	9,5mA	9,5mA	9,5mA	20mA	43mA
@24Vcc	11,5mA	11,5mA	11,5mA	28mA	54mA

ALTRI MODELLI: UTKRO320NL: senza buzzer
UTKRO220NLBRV: 2 LED rosso e verde con buzzer
UTKRO220NLRV: 2 LED rosso e verde senza buzzer