

# N-MC-BB-W

## Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, bianca

### Generalità

---


N-MC-BB-W è una scatola posteriore a montaggio superficiale per pulsanti manuali delle serie DM3000, NC, KAL750 e ZP780. Dispone di ingresso dei cavi posteriore se utilizzato corrugati o di ingresso cavi dall'alto e dal basso quando si utilizzano conduttore per cavi con montaggio superficiale. Le viti di installazione sono idonee per poter montare l'avvisatore manuale alla scatola posteriore e sono comodamente alloggiate nella base della scatola. Viene fornito un terminale di collegamento dello schermo per facilitare il collegamento dello schermo del cavo quando utilizzato in ambienti con rumore elettrico.

### Semplice installazione

---

I fori di montaggio consentono un perfetto allineamento della scatola posteriore anche se i fori di fissaggio a parete non sono esattamente allineati. La flessibilità dell'ingresso cavi per mezzo dell'ampia parte posteriore oppure i fori disponibili nella parte superiore e inferiore dell'unità ne migliorano notevolmente le applicazioni possibili per adattarsi ai diversi tipi di installazione. La scatola posteriore può essere ruotata di 180° in modo da orientare l'ingresso cavi nella posizione più comoda nella parte superiore o inferiore dell'unità.

Un perfetto accoppiamento tra scatola e frontale del pulsante manuale è garantito da guide di allineamento che evitano il disallineamento della scatola con la parte frontale, presentando il pulsante manuale come un unico prodotto estetico a parete.

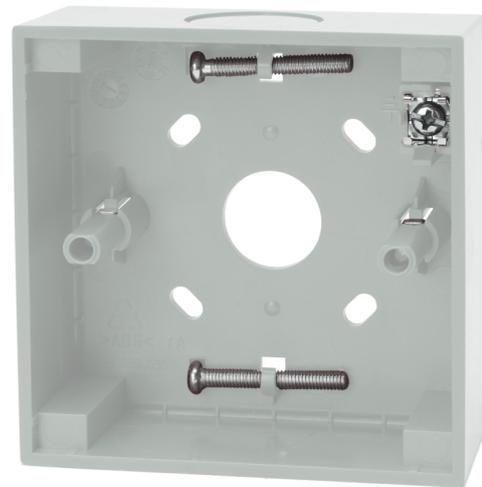

### Dettagli

---

- Ingresso cavi posteriore e laterale
- Viti incluse per il montaggio dell'avvisatore manuale
- Morsetto di collegamento schermo per installazioni elettricamente rumorose
- I fori di allineamento orizzontale per un perfetta installazione
- Compatibile con la linea di avvisatori serie DM3000, NC, KAL750 e ZP780 per fornire una finitura estetica uniforme della singola unità

# N-MC-BB-W

## Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, bianca

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

---

Compatibilità	Aritech, Kilsen, Ziton manual call points
---------------	---

---

#### Elettrico

---

Terminali	1 (cable screen)
-----------	------------------

---

#### Fisico

---

Dimensioni fisiche	87.1 x 87.1 x 35 mm (W x H x D)
--------------------	---------------------------------

---

Peso netto	60 g
------------	------

---

Colore	Bianco (RAL 9003)
--------	-------------------

---

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------

---

Cavo di entrata	3 side, 1 rear
-----------------	----------------

---

Materiale (scatola)	Noryl SE100 (autoestinguente)
---------------------	-------------------------------

---

#### Ambientale

---

A prova di vandalo	No
--------------------	----

---

Temperatura operativa	-25 to +72°C
-----------------------	--------------

---

Temperatura di immagazzinamento	-25 to +72°C
---------------------------------	--------------

---

Relative humidity	10 to 95% noncondensing
-------------------	-------------------------

---

Ambiente	Interno
----------	---------

---

#### Regolatorio

---

Conformità	REACH, RoHS 2, WEEE
------------	---------------------

---