

AITACAL120V100U9

Alimentatore in scatola per TVCC

12Vcc 10A 9 output UPS



SPECIFICHE E GUIDA RAPIDA



1. SPECIFICHE

Tensione di alimentazione: 100~240Vca 50~60Hz
Tensione di uscita: 12,8Vcc $\pm$ 10%
Corrente di uscita totale: I = 10A
Corrente per singola uscita: I=1,1A Protetta con PTC


2. PROTEZIONI

Sottotensione di ingresso
Cortocircuito in uscita
Sovracorrente in uscita (Hiccup)
Sovratensione in uscita (Hiccup)
Sovratemperatura

Scarica profonda della batteria 9V

3. INSTALLAZIONE

Montare la stazione nel luogo desiderato, protetto da umidità ed intemperie.
Collegare le alimentazioni delle telecamere alle singole uscite protette da fusibile ripristinabile. Collegare il cavo dell'alimentazione di rete 100~240Vca.
Premere l'interruttore di accensione, la presenza di rete sarà segnalata da un LED all'interno dell'interruttore. La tensione di uscita può essere regolata tramite il potenziometro "VR1", il range di regolazione varia tra 12Vcc e 13,5Vcc. chiudere il coperchio con la apposita serratura.

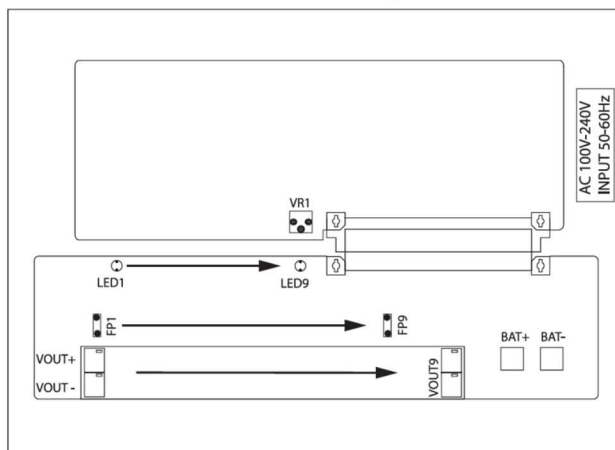

Modello: AITACAL120V100U9



CARATTERISTICHE

Modello	AITACAL120V100U9
Input	120-240Vca 50~60Hz
Output	12Vcc / 9 canali
Amperaggio Max.	10A
Amperaggio Porta	1,1A
Tipo Fusibile	PTC
Certificazioni	CE



Advanced Innovations Srl
Via dell'artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 682 96 36
Fax. +39 039 675 32 07
www.adin.it - info@ad-in.net