

AITACAL120V150U16

Alimentatore in scatola per TVCC

12Vcc 15A 16 output UPS



SPECIFICHE E GUIDA RAPIDA



1. SPECIFICHE


Tensione di alimentazione: 100~240Vca 50~60Hz
Tensione di uscita: 12Vcc $\pm$ 10%
Corrente di uscita totale: I = 15A Valore di picco di corrente: I(Max)=18A
Corrente per singola uscita: I=0,9A Protetta con PTC
Potenza erogabile: 200W

2. PROTEZIONI

Sottotensione di ingresso
Cortocircuito in uscita
Sovracorrente in uscita (Hiccup)
Sovratensione in uscita (Hiccup)
Sovratemperatura
Scarica profonda della batteria 9V

3. INSTALLAZIONE

Montare la stazione nel luogo desiderato, protetto da umidità ed intemperie.
Collegare le alimentazioni delle telecamere alle singole uscite protette da fusibile ripristinabile. Collegare il cavo dell'alimentazione di rete 100~240Vca.
Premere l'interruttore di accensione, la presenza di rete sarà segnalata da un LED all'interno dell'interruttore. La tensione di uscita può essere regolata tramite il potenziometro "VR1", il range di regolazione varia tra 12Vcc e 13,5Vcc. chiudere il coperchio con la apposita serratura.

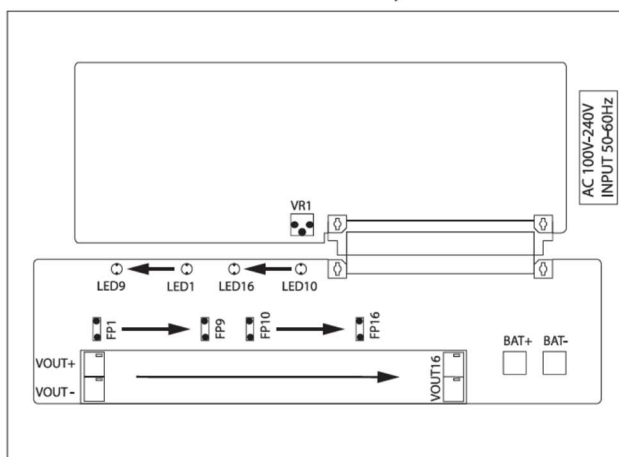

Modello: AITACAL120V150U16



CARATTERISTICHE

Modello	AITACAL120V150U16
Input	120-240Vca 50~60Hz
Output	12Vcc / 16 canali
Amperaggio Max.	15A
Amperaggio Porta	0,95A
Tipo Fusibile	PTC
Certificazioni	CE



Advanced Innovations Srl
Via dell'artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 682 96 36
Fax. +39 039 675 32 07
www.adin.it - info@ad-in.net