

Telecamera Pan/Tilt Wi-Fi doppia ottica 5+5MP da interno

IPC-HPT1539DD-STW-5E2



Overview della serie

La serie Hero Dual Wireless è dotata di focale fissa e PT, che consentono il monitoraggio simultaneo di due aree con una sola telecamera, garantendo una copertura multi-angolo. Entrambe le ottiche offrono rilevamento AI di persone e animali domestici, riducendo significativamente i falsi allarmi. In particolare, la ottica PT è in grado di identificare e tracciare automaticamente i target in movimento. Quando la telecamera rileva un intruso, attiva allarmi sonori e luminosi e invia notifiche al client mobile, mantenendoti aggiornato ovunque tu sia. Queste telecamere sono comunemente utilizzate in ambienti di piccole dimensioni come negozi e ristoranti.



Doppio 3K

Immagini nitide con dettagli precisi



Doppia Ottica, Doppia Visione

Una sola telecamera, doppia protezione



Ottiche regolabili

Vedi a 360 gradi con ottiche regolabili



Smart Detection su 2 Canali

Rilevamento intelligente su entrambe le ottiche per concentrarsi su ciò che conta



Tasto chiamata

Chiamata bidirezionale ovunque e in qualsiasi momento



Ai Human Detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



Pet detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



Preset configurabile

Sorveglianza regolarmente i luoghi che contano per te



Tracciamento Automatico

Tracciamento automatico dei target



Allarme Sonoro e Luminoso

Fornisce allarmi immediati per dissuadere gli intrusi



Modalità Privacy con un Clic

Protegge la tua privacy



Allarme Suoni Anomali

Rileva con precisione suoni anomali e invia informazioni di allarme



Scheda Micro SD

Archiviazione economica




Accoppiamento Bluetooth

Accoppiamento rapido tramite Bluetooth



Wi-Fi 6 Dual-Band

L'integrazione perfetta tra velocità e resistenza alle interferenze.

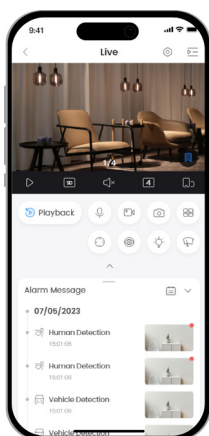

Migliora la tua esperienza con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) è una piattaforma professionale di gestione della sorveglianza che offre monitoraggio remoto, migrazione dei dispositivi e condivisione. Quando connessa a Internet, la piattaforma fornisce avvisi in tempo reale per migliorare l'efficienza della sorveglianza e garantire flessibilità nella gestione della sicurezza.





Specifiche

Telecamera

Ottica fissa

Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	2880 (H) × 1620 (V)
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR)
Numero illuminatori	2 (IR LED)
Regolazione angolo	0°~15°
Tipo di ottica	Focale fissa
Lunghezza focale	3.6 mm
Apertura max.	F2.0
Campo visivo	H: 86°; V: 46°; D: 104°

Ottica PT

Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	2880 (H) × 1620 (V)
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR) Fino a 30 m (98.43 ft) (Warm light)
Numero illuminatori	2 (IR LED); 1 (Warm light)
Regolazione angolo	Pan: 0° to 349° Tilt: -5° to 90°
Tipo di ottica	Focale fissa
Lunghezza focale	3.6 mm
Apertura max.	F2.0
Campo visivo	H: 86°; V: 46°; D: 104°

Intelligenza

Human detection	Si
Pet detection	Si

Audio e Video

Compressione Video	H.265
Frame Rate	Flusso principale: 2880 × 1620@15 fps Flusso secondario: 640 × 360@15 fps *I valori sopra indicati sono quelli massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale
Bit Rate Video	H.265: 768 kbps-4096 kbps
Day/Night	Auto(ICR)/Colori/B/W
WDR	DWDR
Motion Detection	Si
Rotazione immagine	0°/180°
Microfono integrato	Si
Altoparlante Integrato	Si
Compressione Audio	G.711a

Network

Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4-2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm & 5.15-5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150-5250 MHz
Accoppiamento Wi-Fi	Bluetooth
Archiviazione	Scheda micro SD (max. 256 GB)
Software di Gestione	DMSS
Client mobile	iOS;Android


Funzioni

Allarme Suoni Anomali	Si
Modalità Privacy	Si

Generale

Certificazioni	CE
Alimentazione	5 VDC
Assorbimento	Base: 2.5 W; Max.: 5.4 W (streaming+ IR + rotazione PT)
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +45 °C (-4 °F ~ +113 °F)
Umidità di esercizio	≤95% (RH), senza condensa
Materiale Scocca	Plastica
Dimensioni prodotto	Φ80.9 mm × 125.7mm (3.19" × Φ4.95")
Peso netto	233 g (0.51 lb)

Cosa c'è nella confezione



Strumenti:	Documenti:	Alimentazione:
Dima installazione ×1	QR Code ×1	Adattatore ×1
Pacchetto Viti ×1	Guida Rapida ×1	Cavo di Alimentazione ×1
Staffa ×1	Informazioni Legali e Regolamentari ×1	