

DC128S60


Industrial flush mount contact, high security grade 3, white, 6m cable

Requirements for grade 3 magnetic contacts

The grade 3 magnetic contacts are high security contacts which do meet the following requirements: preciseness of opening distance, magnet polarisation, strength of the magnet

Model with built in EOL resistors available

Though built in EOL resistors are not mandatory according to EN50131-2.6 requirements, Interlogix offers a model with built in EOL resistors for a quick installation (see how to Order information)

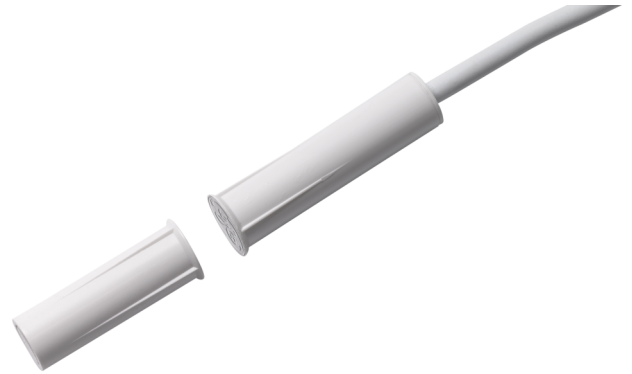

Dettagli

- EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- 6m cable
- Tamper protected

DC128S60

Industrial flush mount contact, high security grade 3, white, 6m cable

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio ad incasso
Tipo contatto	1 pin NC contact
Connettività	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	15 mm

Elettrico

Tensione di esercizio	>250 V (breakdown voltage) max. 40 V (permissible operating voltage)
Tensione	max. 100 VDC
Potenza contatto	max. 6 W or 6 VA
Commutatore di corrente	max. 500 mA
Resistenza contatto	max. 0.15 Ohm

Fisico

Dimensioni fisiche	Ø 3.2 mm x 6 m (cable dimensions)
Dimensioni magnete	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensioni contatto/sensore	8 x 32 mm
Colore	Bianco
Materiale	ABS

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to 70°C
Ambiente	EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato)
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Certificazioni	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 17 April 2025 - 17:41