


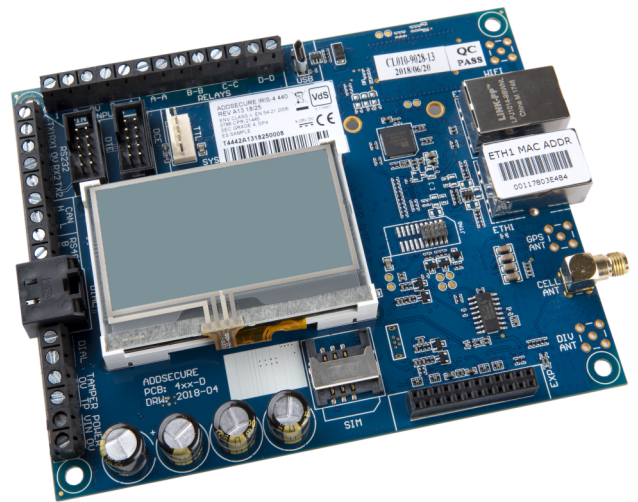

TDA1440-4

Alarm dialler communicating via IP and Cellular with 4G support

Specifiche tecniche

Generale

Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master
----------------	------------------------------

Rete

Tipo di comunicatore	2G, 3G, 4G, IP
Frequenza GSM	Penta band LTE (4G) 800/900/1800 MHz 2100/2600 MHz Dual band UMTS (3G) 900/2100 MHz Dual band GSM (2G) 900/1800 MHz

Segnalazione

Protocolli di segnalazione	SIA
Ricevitori supportati	IRIS Secure Apps (Chiron)

Interfaccia

Ethernet	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Antenna	Si, incluso

Ingresso / uscita

Ingressi	4 standard pins and 12 with add-on daughter board
----------	---

Elettrico

Tensione di esercizio	9 to 28 V DC
Consumo attuale	153mA at 12 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	15 cm x 11 cm
Peso netto	300 g
Peso spedizione	500 g

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% max., non-condensing

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	EN50131, EN54-21



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 11 June 2025 - 11:55