



# 240365

## Avvisatore manuale convenzionale di colore bianco, Annulla scarica

### Generalità

---

Il 240365 è un avvisatore manuale bianco a doppia azione che può essere utilizzato come dispositivo di interruzione manuale spegnimento mediante comando elettrico nei sistemi di estinzione.


È collegato alla centrale di rivelazione incendio o spegnimento tramite una linea di rivelatori convenzionale. Un LED di stato rosso indica visivamente lo stato di attivazione del dispositivo.

### Costruzione

---

Rispetto agli alloggiamenti in plastica, l'involucro in alluminio pressofuso dal design robusto si dimostra vantaggioso anche dopo anni di utilizzo grazie alla sua resistenza agli agenti ambientali. Dettagli quali il coperchio della serratura a chiusura automatica proteggono l'interno dalla penetrazione di polvere o acqua e facilitano l'installazione e il cablaggio. La portella di protezione con il vetro facilmente sostituibile ha un angolo di apertura di oltre 180°.

Quando l'avvisatore manuale è attivato, la chiusura della portella è impedita meccanicamente.

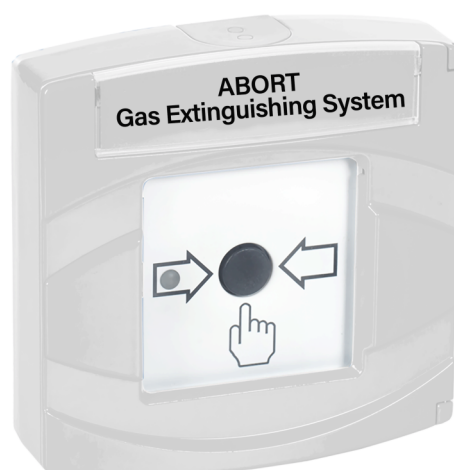

### Dettagli

---

- Tecnologia convenzionale per l'utilizzo con la maggior parte dei sistemi di controllo dell'estinzione
- LED per l'indicazione dello stato di attivazione
- Istruzioni per l'uso mediante simboli standardizzati di tipo EN54-11
- Design accattivante realizzato in robusto alluminio pressofuso
- Progettato per applicazioni montaggio su superficie
- Pulsante manuale tipo B, doppia azione, secondo standard EN
- Resistenza da 100 Ohm montata in serie

# 240365

## Avvisatore manuale convenzionale di colore bianco, Annulla scarica

### Specifiche tecniche

#### Generale

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Indicazione stato | LED                                    |
| Compatibilità     | Conventional detection & alarm systems |
| Connettività      | 2-wire zone                            |

#### Elettrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo di alimentatore  | Zone alimentate      |
| Tensione di esercizio | 10 to 30 VDC         |
| Specifiche cavo       | <1.5 mm <sup>2</sup> |
| Terminali             | 6                    |

#### Rivelazione

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Principio di rilevamento | Manual activation              |
| Monitoraggio             | Off, On                        |
| Altezza di installazione | Determined by local regulation |

#### Uscita

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Quantità in uscita          | 1                                      |
| Tipo di uscita e intervallo | Contact (25 VAC @ 2 A or 60 VDC @ 2 A) |

#### Fisico

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensioni fisiche   | 127 x 127 x 35 mm (W x H x D)                         |
| Peso netto           | ± 420 g                                               |
| Colore               | Bianco (RAL 1013)                                     |
| Tipo di montaggio    | Montaggio a superficie, Montaggio a parete            |
| Cavo di entrata      | Top & bottom ( 2 x M20×1.5), Rear wall (2 x 24×10 mm) |
| Materiale (scatola)  | Alluminio pressofuso                                  |
| Marcatura funzionale | ABORT                                                 |

#### Ambientale

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A prova di vandalo    | No                                                                                                          |
| Temperatura operativa | -25 to +70°C (max. 12 h) (maximum application)<br>-20 to +60°C (continuous operation) (typical application) |
| Umidità relativa      | 5 to 95% noncondensing                                                                                      |
| Ambiente              | Interno                                                                                                     |
| IP rating             | IP43 (standard)                                                                                             |

#### Regolatorio

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certificazioni | EN12094-3               |

#### Prodotti compatibili

| Categoria                  | Riferimento | Descrizione                                |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Dispositivo di rivelazione | DM966       | Vetrino ricambio per serie DM86x e DM2080I |