

EST-W6_BL

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V, versione nera

Panoramica

Il diffusore acustico EST-W6 è un elegante altoparlante multifunzione progettato per garantire i più alti parametri acustici. Il suo involucro solido offre un'efficace protezione contro atti di vandalismo.

L'altoparlante può essere montato a parete oppure a soffitto. Il diffusore EST-W6 può essere installato ad incasso, con l'apposito accessorio, risultando così la soluzione ideale negli ambienti in cui i fattori estetici svolgono un ruolo significativo.

La potenza del diffusore viene selezionata mediante i ponticelli presenti sul trasformatore interno permettendo di regolare correttamente la pressione acustica in modo adeguato alle condizioni presenti.



Dettagli

- Certificato di conformità by CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Conforme allo standard BS5839-8 (Protezione termica)
- Eccezionalmente facile e veloce da montare
- Design elegante e moderno
- Alta qualità sonora sia vocale che musicale
- Ideale per montaggio a filo muro oppure ad incassato

EST-W6_BL

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V, versione nera

Specifiche tecniche

Elettrico	
Consumo di energia	6 W
Livello di uscita	84 dB

Fisico	
Dimensioni fisiche	260 x 180 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	2.3 kg
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio vite / bullone, Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Parete
Materiale di alloggiamento	Acciaio

Ambientale	
Temperatura operativa	-10 to +55°C
IP rating	IP32


Regolatorio	
Standards	EN54-24 BS5839-8 thermal protection 1438-CPR-0675 DC-UAE-0135

Electrical	
Tappings 100 V line according to EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Tappings 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformer impedance, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driver impedance	8 Ω
Effective frequency range	120-20 000 Hz
Sensitivity at 4 m, 1 W	80 dB
SPL at 4 m, Rated power	87 dB
SPL at 1 m, 1 W, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 katz	101 dB
Dispersion at 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Environmental	
Environmental type / IP	A / IP21C
Rating according to EN 54-24	

Physical	
Optional for DC line monitoring	Capacitor
Ease Model	

Prodotti compatibili		
Categoria	Riferimento	Descrizione
Altoparlanti	ABT-W6-BOX	Cornice da incasso per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-FRAME	Cornice per diffusore acustico da parete

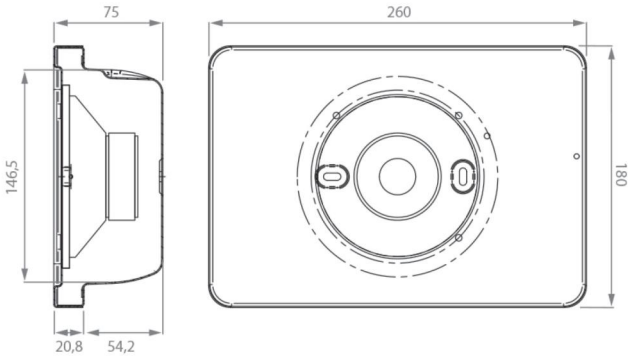

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.