

ITCL4028FN

Eyeball IP, 4MP ottica fissa con video analisi



NEVERNIGHT

ITC INTELLIGENT CAMERA Essential

Google Cloud


ONVIF®



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/1,8"
- **0,0003 Lux** illuminazione minima a colori grazie alla tecnologia **NEVERNIGHT**
- **Video analisi ESSENTIAL**
- Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
- **WDR 120dB**
- **Corridore Mode 9:16**
- Illuminatori a **luce bianca portata 30mt**
- Supporta **SD Card 256G**

DIMENSIONI

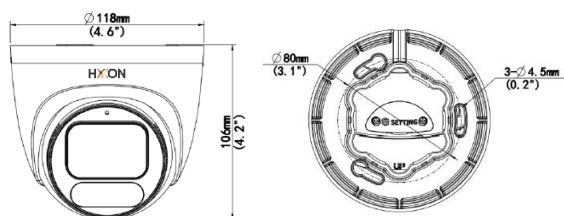

ACCESSORI

- BOX7:** junction box per bullet serie ITC in alluminio
STPLB2: staffa da parete completa di junction box
STPJ2: staffa da parete senza junction box
STP5: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

DATI TECNICI

Tipo Telecamera

Sensore DSR

Risoluzione

Sensibilità

Compressione

Streaming

Video Bit Rate

U-Code

Obiettivo

Shutter

DNR

S/N

Defog

WDR

LED luce bianca

ROI

Privacy Mask

Analitica

Mic. Incorporato

Immagine

Audio

Storage

Security

Protocolli Network

Integrazioni

Client

Web Browser

Allarmi

Network

Certificazioni

Alimentazione

Dimensioni e peso

Materiale

Temp. di funzionam.

Protezione

IP camera Eyeball

1/1,8" CMOS progressive scan NEVERNIGHT

4MP | 2688(H)x1520 (V)

Colori: 0,0003 Lux (F1.0, AGC ON)

Ultra H.265/H265/H.264/MJPEG

Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP

(2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;

Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

128 Kbps ~ 6144 Kbps

Supportato

Fisso 2,8mm@F1.0, MegaPixel lens

Auto/Manual, Auto/Manual, 1 ~ 1/100000

2D/3D DNR

>52 db

Digital Defog

120 dB

Portata 30mt | Config. AUTO/MANUAL

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, intrusion (basato sulla rilevazione dell'uomo), **Motion detector, Ultra Motion Detectori, Tampering, Audio detection**

SI

White Balance(Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/ 180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC

Compressione G.711U, G711A, Audio bitrate 64Kbps, sample rating 8Khz

Micro SD card max 512Gb, ANR, NAS(NFS)

Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS

ONVIF Profile S-G-T, API, SDK

Hykon mobile PRO, Hykon Surveillance

Plug-in richiesti live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above

Nessun I/O

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)

Safety: CE-LVD (EN 62368-1)

UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)

Environment: CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 2,8W

Ø118 mm x 106 mm - 0,48Kg

Metallico | colore bianco

-30°C ~ +60°C

IP67



CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	43	17	8	4

Angolo di visualiz. (orizzontale)	110,4°
Angolo di visualiz. (verticale)	60,5°
Angolo di visualiz. (diagonale)	115,2°

* **D.O.R.I. standard** (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per **Detection** (25PPM), **Observation** (62PPM), **Recognition** (125PPM), e **Identification** (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile.

PPM: pixel per metro

