

ITCO4028FN2


Eyeball IP, 4MP ottica fissa con video analisi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/1,8"
- **0,0003 Lux** illuminazione minima a colori grazie alla tecnologia **Nevernigh**
- **Video analisi deeplearning PREMIUM**
- Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
- **WDR 130dB**
- **Corridore Mode 9:16**
- Illuminatori a **luce bianca portata 30mt**
- Supporta **SD Card 256G**
- Custodia antivandalo **IK10**

DIMENSIONI

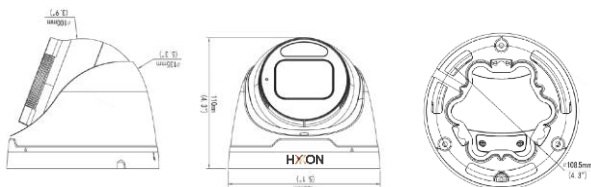

ACCESSORI

- BOX6:** junction box per bullet serie ITC in alluminio
STPJB1: staffa da parete completa di junction box
STPJ1: staffa da parete senza Junction box
STP5: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

DATI TECNICI

Tipo Telecamera

Sensore DSP

Risoluzione

Sensibilità

Compressione

Streaming

IP camera Eyeball

1/1,8" CMOS progressive scan NEVERNIGHT

4MP | 2688(H)x1520 (V)

Colori: 0,0003 Lux (F1.0, AGC ON)

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

Main Stream: 4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps;

Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps

Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;

128 Kbps ~ 16 Mbps

Supportato

Fisso 2,8mm, MegaPixel lens

Auto/Manual, Auto/Manual, 1 ~ 1/100000

2D/3D DNR

>56 bB

Digital Defog

130 dB

Portata 40mt | Config. AUTO/MANUAL

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, motion detection, ingresso in area, uscita dall'area, tampering, audio detection, classificazione veicolo, non veicolo, persona, flow counting e density monitoring, oggetto rimosso, oggetto abbandonato

SI

White Balance, Flip (Normal/Horizontal/ 180°/90° senso orario/90° senso antiorario, **ASM (auto scene match)** HLC, BLC

Mic. Incorporato

Immagine

Audio

1IN/10OUT, Compressione G.711U, G711A, Audio bitrate 64Kbps, sample rating 8Khz

Storage

Security

Micro SD card max 512Gb, ANR, NAS(NFS)

Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

Protocolli Network

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Integrazioni

Client

Web Browser

ONVIF Profile S-G-T-M, API, SDK

Hykon mobile PRO, Hykon Surveillance

Plug-in richiesti live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+

Allarmi

1 ingresso ed 1 uscita

Network

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

Certificazioni

EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B), **Safety:** CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1), **Environment:** CE-RoHS (2011/65/EU; EU 2015/863); WEEE (2012/19/EU)

Alimentazione

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 4,5W

Dimensioni e peso

Ø129 mm × 110 mm - 0,7Kg

Materiale

Metallico | colore bianco

Temp. di funzionam.

-30°C ~ +60°C

Protezione

IK10, IP67, NEMA X4



CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4	43	17	8	4

Angolo di visualiz. (orizzontale)	110,4°
Angolo di visualiz. (verticale)	60,5°
Angolo di visualiz. (diagonale)	115,2°

* **D.O.R.I. standard** (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per **Detection** (25PPM), **Observation** (62PPM), **Recognition** (125PPM), e **Identification** (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile.

PPM: pixel per metro

