

NVRQ8S32P

NVR 32ch, 2 porte LAN, 16MP



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

32ch video IP, 16M 30fps

4ch di video analisi Deep learning Premium disponibili a bordo NVR

Supporto streaming telecamere ONVIF e RTSP


Bitrate 320Mbps income/160Mbps outcome

Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni


Uscite video HDMI e VGA indipendenti

Invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

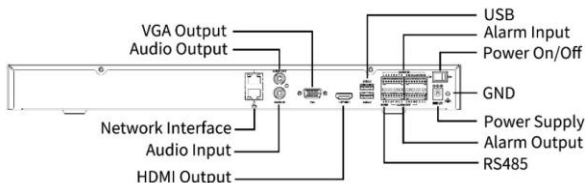

Dimensioni

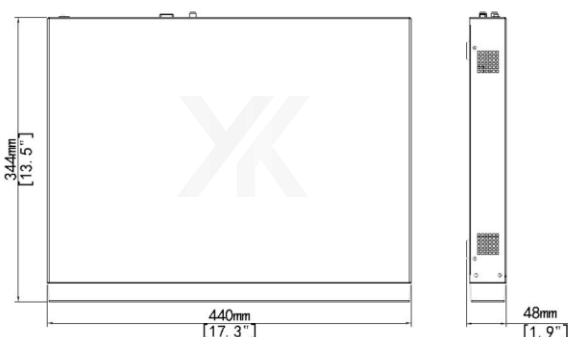

Dati tecnici

Ingressi video
Bitrate ingresso

32
320Mbps OFF analisi video Deep learning
160Mbps ON analisi video Deep learning

Bitrate uscita
User
Protocolli

160Mbps
128
TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;802.1x;IPV6

Uscite video

1xHDMI: :4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, 1xVGA: 1920x1080 60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Risoluz. registrazione

Programmabili indipendenti
16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF

Playback simultaneo

16ch

Compressione

Ultra265/H.265/H.264

Audio

1 IN -1 OUT RCA, compressione audio G.711A, G.711U

Decoding capability

Video analisi OFF:2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30, 9 x 1080P@30 Video analisi ON:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30

Tecnologia ANR

supportata

ONVIF

Profile S/T/G

ModBus

Gestione moduli ModBus TCP/IP per estensione ingressi ed uscite NVR (max 64in/out su 8 moduli)
4 SATA max 16TB – RAID1/5

HDD

Porta di rete

2xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet

USB

1xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 1xUSB2 retro pannello

RS485

1

AUDIO

1 ingresso/uscita RCA

Ingressi di allarme

16 IN/4OUT allarme a bordo, modulo LAN MO8/MO2 opzionale

Interfaccia mobile

Hykon Mobile – Hykon Mobile PRO

Integrazioni

invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Alimentazione

12V 3° assorbimento max 12W senza HDD

Dimensioni e peso

440mm x344mm x 48mm | 3,4Kg

Temp. funzionamento

-10°C/+55°C

Algoritmi di deep Learning bordo camera

face detection; Vehicle Detection, Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detector, People Counting (People Flow Counting, Crowd Density Monitoring, Video Metadata; Traffic Monitoring

Algoritmi deep Learning NVR

Max 4 CH: face detection, Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detector

Ultra motion NVR Ricerca Smart

Max 8 CH
Motor Vehicle Search; Non-Motor Vehicle Search; Human Body Search; General Search; People Counting Report; Heat Map

Ricerca per immagine Allarmi generali

supportata
Defocus Detection; Scene Change Detection, Tampering, Video Loss, Audio Detection

