


Descrizione

auxi-H è un modulo utilizzabile non solo in ambito sicurezza ma anche per l'automazione domestica; si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.

Grazie a un ponticello presente sulla scheda, è possibile selezionare una delle due modalità operative:

- 1. auxi-HT** : modalità pensata per la gestione completa di finestre con avvolgibili motorizzati. Le due uscite relè da 8 A funzionano in modo interbloccato, permettendo il controllo diretto del motore degli avvolgibili. Attraverso gli scenari configurati su lares 4.0, è possibile effettuare l'apertura e la chiusura completa degli avvolgibili o gestirne un'apertura parziale;
- 2. auxi-HL** : modalità pensata per il controllo delle luci. In questa configurazione, le due uscite relè possono essere gestite liberamente sia dagli scenari di lares 4.0, sia tramite i pulsanti collegati agli ingressi locali.

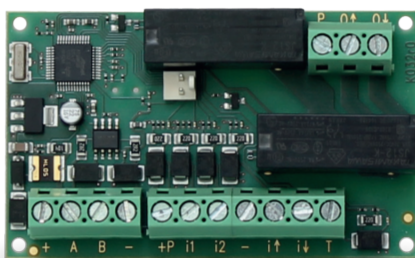

KSI2300005.300

In entrambe le modalità:

- è possibile comandare le uscite anche tramite app lares 4.0 e con gli assistenti vocali, creando scenari personalizzati su Alexa o Google Home in autonomia;
- il modulo dispone di 2 ingressi configurabili liberamente e di 1 ingresso dedicato all'allarme, per il collegamento a sensori tapparella;
- il modulo dispone di 2 ingressi per pulsanti locali (NA) che funzionano anche in fase di avviamento della centrale quando la configurazione non è stata ancora effettuata.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento:	70 mA max (escluso terminale P)
Uscite relé:	2, 250 V - 8A max
Ingressi allarme:	2 (con bilanciamento programmabile)
Ingresso dedicato:	1 per sensore tapparella
Ingressi per pulsanti locali:	2
Terminale di alimentazione:	1 da 0,5A (protetto da fusibile termico autoripristinante)
Temperatura di funzionamento:	da +5°C a +40°C
Umidità:	95%
Dimensioni scheda:	75 x 45 x 16 mm (LxHxP)
Peso:	100 gr.

Configurazione massima supportata

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di moduli di espansione BUS	6*	4**	24	24	64	200

* Supporta solo auxi, auxi-1, auxi-A e auxi-H

** Non supporta auxi-H

Come ordinare

KSI2300005.300 - modulo auxi-H

Accessori



KSI7300000.001 - box plastico per guida DIN



KSI7302000.010 - contenitore plastico "slim" per 2 moduli

Conformità

• Europa - CE, RoHS



Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità ed altre caratteristiche del prodotto, possono cambiare senza preavviso.