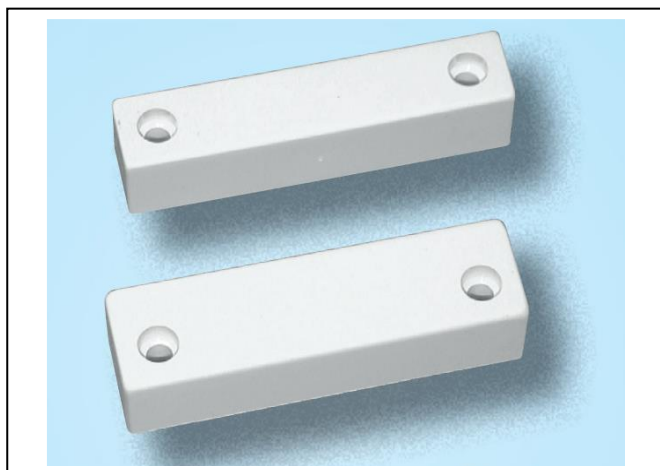
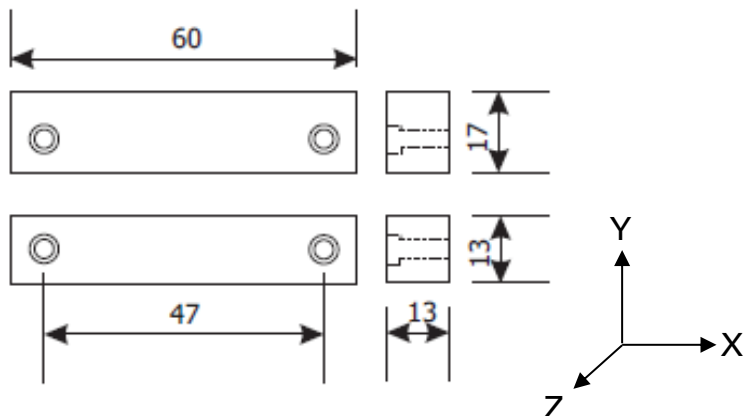



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	15 ±3
	Apertura	20 ±3
X	Chiusura	+4 ; -15 ±3 (*)
	Apertura	+5 ; -17 ±3 (*)
Z	Chiusura	±20 ±4 (*)
	Apertura	±24 ±4 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferromagnetici con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sul lato che sul fondo rendendo questo contatto veramente versatile per qualsiasi installazione.

ESEMPI ALTRI MODELLI:

UTKCS01SMR: Colore Marrone

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED: 60x17x13 mm
 Dimensione MAGNETE: 60x13x13 mm
 Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
 Connessione: 3 morsetti per contatto in scambio

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: In scambio
 Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max contatto: 250mA_{cc}
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Unitek Italia srl
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Unitek Italia srl - Via Dell'Artigianato, 53 - 20865 USMATE VELATE (MB)
 Tel. 039.6889146-fax 039.6753705 e-mail: info@utk.it - www.utk.it
 capitale sociale: 100.000,00€ i.v. C.F./P.I. 02789000961
 C.C.i.A.A. di MB REA MB-1564896

Revisione	00
del	11/4