
EVN1700-MBC

Scheda di ricambio Everon 1700

Caratteristiche

Scheda di ricambio (PCB) per le centrali Everon 1700

Everon EVN1700-MBC comprende solo il PCB con i suoi coperchi in plastica.
Per aggiornare una ATx500 o una Master, ordina anche il retrofit kit EVNx700-RETRO che contiene l'alimentatore, i supporti, i cavi, ecc. necessari per la sostituzione.

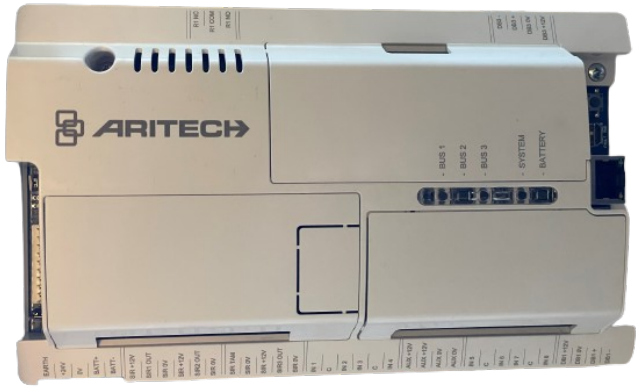

Dettagli

- Scheda di ricambio (PCB) per centrali Everon 1700
- Centrale di allarme Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, multi-lingua
- Everon gestisce fino a 48 zone a partire dalla versione MR3.2,

EVN1700-MBC

Scheda di ricambio Everon 1700

Specifiche tecniche

Sistema

Linee prodotto	Everon
Tipo prodotto	Controllo accessi integrato
Tipo di centrale	Ibrido
Kit	No
Numero di tastiere/lettori	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
Numero di gruppi di allarmi	256
Cavo specificato	WCAT52 or equivalent

Ingressi

No. Max di ingressi	48
Ingressi a bordo	8
Ingressi espansione plug-in	8
Supporto ATS1202	3

Uscite

No. di uscite	128
Numero di uscite a bordo	3 electronic outputs + 1 relay

Area

Numero di aree	4

Utente / carte

Numero massimo di utenti	more than 2000
Utenti con nome	1000
Numero massimo di tessere	2000 to 65532
Numero massimo di codici PIN	2000 to 65532

Controllo accessi

Porte standard in centrale	4
Gruppi di porte	128
Gruppi di piani	128
Porte intelligenti su DGP a 4 porte	28

Comunicazione

Tipo di trasmissione a bordo	IP
Estensione di trasmissione	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Tipo di databus	RS485

Registro eventi

Registro degli eventi di allarme	14500
Accesso al registro degli eventi	10000

Elettrico

Tensione di esercizio	24 VDC
Consumo corrente scheda madre	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Corrente massima di sistema	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max. corrente aux	2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Ripristino automatico dei fusibili	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibili per rottura vetri	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Fisico

Dimensioni fisiche	199 x 140 x 45 mm
Peso netto	435 g

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Classe ambientale	Class II, indoor
IP rating	IP31

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE

Supported versions

Version MR3.2 and above supports up to 48 zones; versions prior to MR3.2 supports up to 32 zones

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Tastiera	ATS1125	Tastiera con display grafico per centrali Everon e Axon con lettore Mifare, bianca
Tastiera	ATS1125-B	Tastiera con display grafico per centrali Everon e Axon con lettore Mifare, nera

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 7 May 2026 - 16:34