
EVN4700-MBC

Scheda di ricambio per centrali Everon EVN4700

Caratteristiche

Scheda di ricambio per centrali Everon 4700 (EVN4700)

EVN4700-MBC viene fornito solo con PCB e relativa copertura in plastica.
Per l'aggiornamento da ATx500, ordinare anche il kit di montaggio EVNx700-RETRO, che contiene alimentatore, staffe e cavi, ecc. necessari per l'aggiornamento.

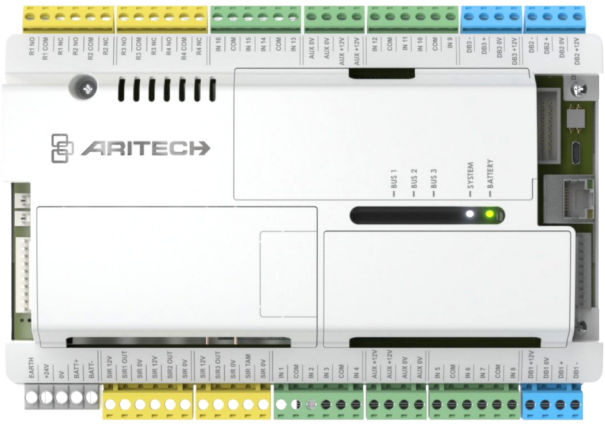

Dettagli

- Scheda di ricambio per centrali Everon EVN4700
- Centrale Everon EVN4700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 16 a 1000 zone, 64 aree

EVN4700-MBC

Scheda di ricambio per centrali Everon EVN4700

Specifiche tecniche

Sistema

Linee prodotto	Everon
Tipo prodotto	Controllo accessi integrato
Tipo di centrale	Ibrido
Kit	No
Numero di tastiere/lettori	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
Numero di gruppi di allarmi	256
Cavo specificato	WCAT52 or equivalent

Ingressi

No. Max di ingressi	1000
Ingressi a bordo	16
Ingressi espansione plug-in	8
Supporto ATS1202	3

Uscite

No. di uscite	128
Numero di uscite a bordo	3 electronic outputs + 4 relays

Area

Numero di aree	16

Utente / carte

Numero massimo di utenti	Up to 65532
Utenti con nome	1000
Numero massimo di tessere	2000 to 65532
Numero massimo di codici PIN	2000 to 65532

Controllo accessi

Porte standard in centrale	16
Gruppi di porte	128
Gruppi di piani	128
Porte intelligenti su DGP a 4 porte	48

Comunicazione

Tipo di trasmissione a bordo	IP
Estensione di trasmissione	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Tipo di databus	RS485

Registro eventi

Registro degli eventi di allarme	14500
Accesso al registro degli eventi	20000

Elettrico

Tensione di esercizio	24 VDC
Consumo attuale	800 mA max at 230VAC
Consumo corrente scheda madre	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Corrente massima di sistema	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max. corrente aux	3500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Ripristino automatico dei fusibili	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibili per rottura vetri	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Fisico

Dimensioni fisiche	199 x 140 x 45 mm
Peso netto	405 g

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Classe ambientale	Class II, indoor
IP rating	IP31

Regolatorio

Conformità	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 28 August 2026 - 14:07