NVRQ3P08M

NVR 8ch, 8 porte **PoE**, 4K




Google Cloud


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8ch video IP, 8M 30fps, 8 porte PoE+
Bitrate 80Mbps income/64Mbps outcome
Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni
Uscite video 4K
Onvif profile S/T/G
invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

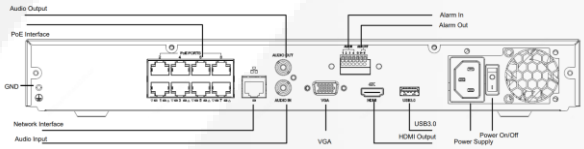

Dimensioni

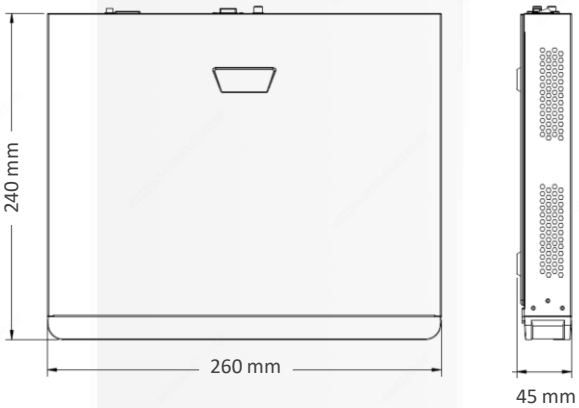

Dati tecnici

Ingressi video	**8**
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	**80Mbps**
Bitrate uscita	**64Mbps**
User	128
Protocolli	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Uscite video	**1xHDMI: 4K** (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 **1xVGA: 1920X1080**@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Risoluz. registrazione	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Playback simultaneo	8ch
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Live playback	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Decoding capacity	2x4K@30, 4x4MP@30, 5x3MP@30, 8x1080P@30
Tecnologia ANR	**supportata**
ONVIF	**Profile S/T/G**
HDD	**1 SATA max 10TB**
Porta di rete	1xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
USB	1xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello
RS485	no
Ingressi di allarme	no
Uscite di allarme	Tramite modulo LAN MO8 opzionale
Porte PoE	**8 RJ-45 10M/100M self-adaptive indipendenti e programmabili**, standard IEEE 802.3af/at, max 30W per singola porta, 75W totali
Log eventi	200.000 eventi
Interfaccia mobile	**Hykon Mobile**: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
CMS	Hykon Surveillance
Integrazioni	**invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema**
Alimentazione	52Vdc
Assorbimento	Max 8W senza HDD
Dimensioni e peso	260mm ×240mm × 45mm | 1Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET