HYKON VIDEO

NVRQ3S16M

NVR 16ch, 8M




Google Cloud


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

16ch video IP, 8M 30fps
Bitrate 64Mbps income/64Mbps outcome
Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni
Uscita video **HDMI 4K**
Onvif profile S/T/G
invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

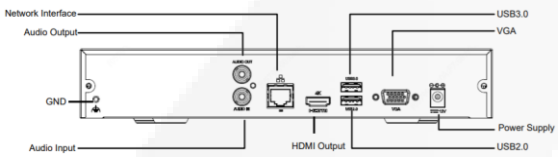

Dimensioni

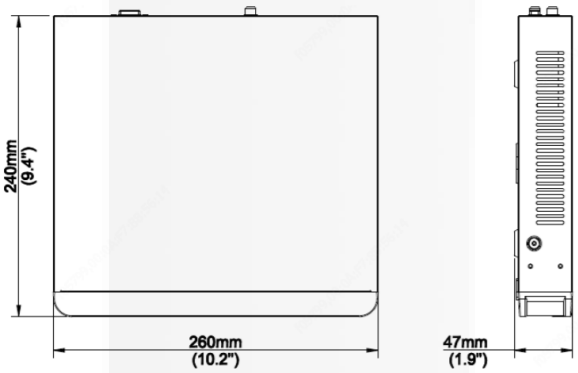

Dati tecnici

Ingressi video	**16**
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	**64Mbps**
Bitrate uscita	**64Mbps**
User	128
Protocolli	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Uscite video	**1xHDMI: 4K programmabili separatamente** (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 **1xVGA: 1920X1080**@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Risoluz. registrazione	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Playback simultaneo	32ch
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Live playback	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Decoding capacity	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30,8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
Tecnologia ANR	**supportata**
ONVIF	**Profile S/T/G**
HDD	**1 SATA max 6TB**
Disk Array	Non supportato
Porta di rete	**1xRJ-45 10M/100M** self-adaptive Ethernet
USB	1xUSB2.0 – 1xUSB3.0 retro pannello
Seriali	Non supportate
Ingressi di allarme	Nessun ingresso di allarme
Uscite di allarme	modulo LAN MO8 opzionale
Log eventi	200.000 eventi
Interfaccia mobile	**Hykon Mobile**: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
CMS	Hykon Surveillance
Integrazioni	**invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema**
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento	Max 8W senza HDD
Dimensioni e peso	260mm × 240mm × 47mm | 3,15Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET