NVRQ3S64P

NVR 64ch, **16MP**




NDAA COMPLIANT | Google Cloud | http://


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

64ch video IP, 16M 30fps, 2 porte RJ45 1000M
Bitrate 320Mbps income/160Mbps outcome
Smart search
Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni
3 Uscite video programmabili
Onvif profile S/T/G
Supporta **8 HDD 12TB** SATA **RAID 1 e 5**
invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

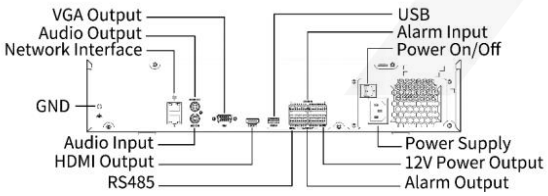

Dimensioni

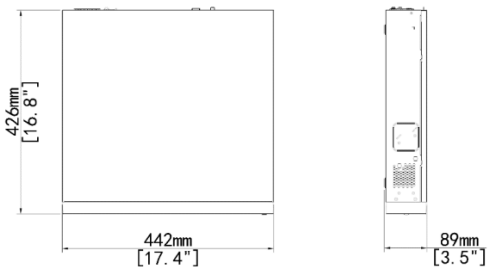

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8/MO2: Interfaccia LAN uscite relè tramite stringa http GET

Dati tecnici

Ingressi video	**64**
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	**320Mbps**
Bitrate uscita	**160Mbps**
User	128
Protocolli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Uscite video	**2 uscite video programmabili separatamente:** **1xHDMI: 4K** (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 **1xVGA: 1920X1080@60**, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Risoluz. registrazione	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Playback simultaneo	16 canali
Compressione video	Ultra265/H.265/H.264
Compressione audio	G.711, G.711U
Live playback	Uscite video simultanee: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 Uscite video indipendenti: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32
Monitor corridore mode	3/4/5/7/9/10/12/16/32
FTP/Schedule/Event Snapshot	4-ch snapshot, risoluzione D1
Decoding capacity	**Ultra 265/H.265:** 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 **H.264**: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1
Tecnologia ANR	**supportata**
ONVIF	**Profile S/T/G**
HDD	**8 SATA max 12TB**
Disk Array	**RAID 1 , RAID 5**
Porta di rete	**2xRJ-45 10M/100M/1000M** self-adaptive Ethernet
USB	2xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello
Seriali	1 x RS485
Ingressi di allarme	16
Uscite di allarme	4 a bordo, modulo LAN MO8 opzionale
Log eventi	200.000 eventi
Interfaccia mobile	**Hykon Mobile e Hykon Mobile PRO**: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
CMS	Hykon Surveillance
Integrazioni	**invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema**
Alimentazione	100-240Vac
Assorbimento	Max 32W senza HDD
Dimensioni e peso	442mm × 426mm × 89mm | 4Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%
Certificazioni	**CE**: EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035, **FCC**: Part15 Subpart B, **UL, RoHS, WEEE**