

# ABT-LA30

**Diffusore acustico a colonna Line array Potenza: 30W, 100V**

## Panoramica

---

I diffusori a colonna ABT-LA per sistemi di evacuazione vocale rappresentano una novità in qualità tra i dispositivi di questo genere. I diffusori ABT-LA30 e ABT-LA60 sono colonne di altoparlanti "line-array" in grado di assicurare una maggiore diffusione del suono rispetto ai diffusori tradizionali mantenendo contemporaneamente un'elevata uniformità di sonorizzazione nell'area. Essendo altoparlanti line-array, le colonne di suono ABT-LA presentano una direttività unica sul piano verticale, in questo modo il suono generato sarà diffuso verso l'area da sonorizzare piuttosto che verso zone indesiderate, come ad esempio il soffitto oppure il pavimento. Le colonne ABT-LA sono progettate principalmente per ambienti con tempi di riverbero elevati, nonché locali in cui è possibile che la qualità del parlato sia ridotta a causa delle condizioni ambientali sfavorevoli.

L'ingegnerizzazione dei diffusori ABT-LA consente un facile montaggio meccanico ed elettrico quando due di esse vengono accoppiate in una singola unità aumentandone così la potenza e la portata. Questo migliora ulteriormente i vantaggi del diffusore a colonna. La geometria variabile dell'adattatore consente inoltre la diffusione del suono in varie angolazioni. La banda audio delle colonne ABT-LA è stata progettata per ottenere la massima fedeltà nella riproduzione della voce per garantire un'ottima qualità dell'intelligibilità del parlato, come richiesto dalle norme applicabili ai sistemi di evacuazione vocale.

La custodia in alluminio, la staffa di supporto in acciaio e il grado di protezione IP65 ne garantiscono il funzionamento per lungo tempo in qualsiasi condizione, sia all'interno che all'esterno. I diffusori a colonna risultano completamente resistenti alla polvere come anche ai getti diretti d'acqua.



## Dettagli

---

- Diffusore a colonna Line Array

# ABT-LA30

Diffusore acustico a colonna Line array Potenza: 30W, 100V

## Specifiche tecniche

### Elettrico

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Consumo di energia          | 30 W        |
| Tensione operativa di linea | 100 V       |
| Livello di uscita           | 77 dB       |
| Frequenza                   | 141 - 20000 |

### Fisico

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni fisiche         | 510 x 80 x 110 mm (H x W x D) |
| Peso netto                 | 3.1 kg                        |
| Colore                     | Argento                       |
| Tipo di montaggio          | Staffa a parete               |
| Posizione di montaggio     | Parete                        |
| Materiale di alloggiamento | Alluminio                     |

### Ambientale



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Temperatura operativa | -25°C / 70°C        |
| Ambiente              | Interno, All'aperto |
| IP rating             | 65                  |

### Regolatorio

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Standards | EN54-24<br>BS5839-8 thermal protection<br>1438-CPR-0574 |
|-----------|---------------------------------------------------------|

### Prodotti compatibili

| Categoria    | Riferimento | Descrizione |
|--------------|-------------|-------------|
| Altoparlanti | ABT-LA-KIT  |             |

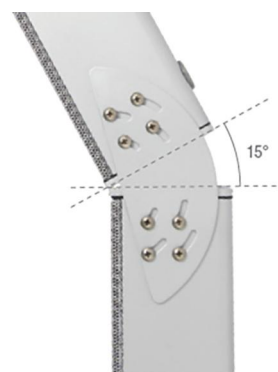

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 6 September 2023 - 15:21